



MAQUINA DESCORTEZADORA
DEBARKING MACHINE - MACHINE ECORCEUSE



MOD.
P/60
P/77
P/95



DISTRIBUIDOR:



TAYME, S.A.

TECNICA ASERRADEROS Y MAQUINARIA EMBALAJE, S.A.

Uritiasolo, s/n
Teléfono 34 (9)45 13 92 43
Fax 34 (9)45 13 88 51
01006 VITORIA-GASTEIZ
(SPAIN)

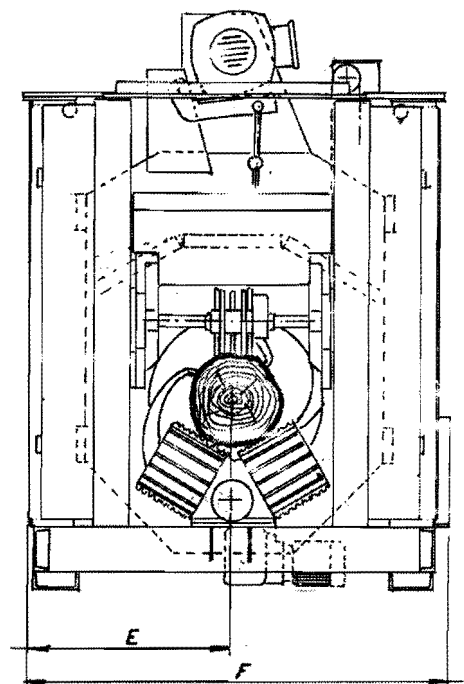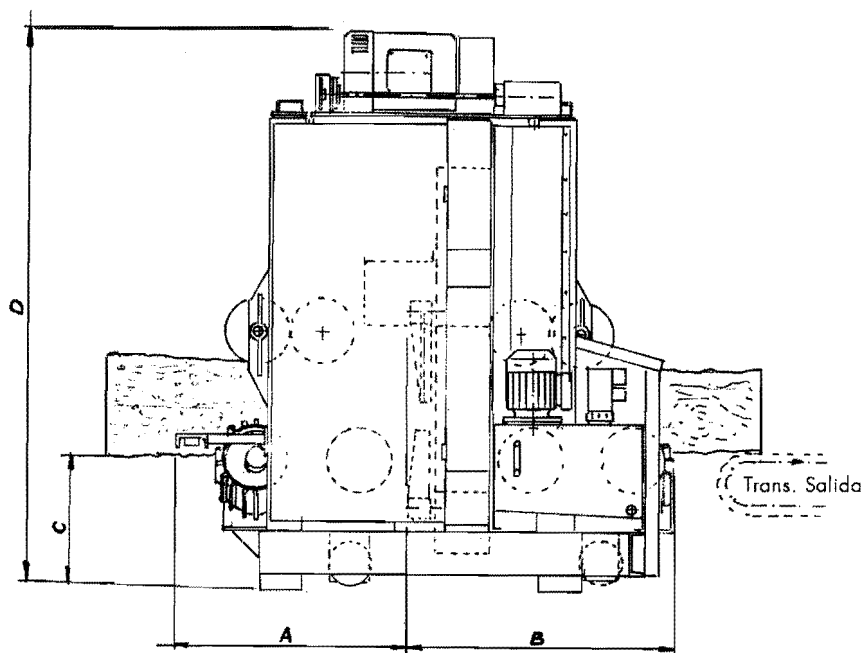

	A	B	C	D	E	F
P - 9 5	1120	1280	585	2950	950	2100
P - 7 7	1050	1230	605	2400	900	1860
P - 6 0	1050	1230	600	2250	740	1750

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descortezadora de gran producción, con alimentación mediante rodillos en V asegurando uniformidad en el avance. Rotor auto-centrable según el diámetro del tronco. Cuchillas con pastillas recambiable, presión neumática o hidroneumática y rodamiento ajustable. Accionamiento hidráulico de prensores, con rodillos motorizados.

TECNICAL SPECIFICATIONS

High production debarking machine, with V shaped roller feeding to ensure uniformity in the advance. Auto-centering of the rotor according to the diameter of the log. Interchangeable carbide plates, pneumatic or hydropneumatic pressure and adjustable bearing. Hydraulic pressers, with motorised rollers.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecorceuse de grande production, avec alimentation par rouleaux en V, assurant une uniformité d'avance. Rotor auto-centrable en fonction du diamètre du grume. Plaquettes carbures rapportées, pression pneumatique ou hydropneumatique, et roulement ajustable. Actionnement hydraulique des presses, avec rouleaux motorisés.

CARACTERISTICAS	CHARACTERISTICS	CARACTERISTIQUES	P/60	P/77	P/95	
Diámetro max. tronco	Maximum log diameter	Diamètre maxi grumes	mm.	600	770	950
Diámetro min. tronco.....	Minimum log diameter	Diamètre mini grumes	mm.	100	120	150
Longitud máxima	Longht max.	Logeur max.	I L I M I T A D A			
Longitud mínima	Longht min.	Logeur min.	m.	1,50	1,50	1,70
Número cuchillas	Number of debarker-handles	Nbre de couteaux		5	4	4/5
Potencia motor principal	Main motor power	Puissance moteur principal	CV.	30	40	50
Potencia central hidráulica	Hydraulic motor power	Puissance moteur hydraulique	CV.	5,5	5,5	5,5
Velocidad descortezado	Feed speed	Vitesse d'avance	m/min.	25	16	12
Peso neto	Neat weight	Poid net	Kg.	4800	5400	6000
Peso Bruto	Gross weight	Poid brut	Kg.	6000	6500	7000
Cubicación	Cubage	Cubage	M ³	12	15	17